



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



MANUAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

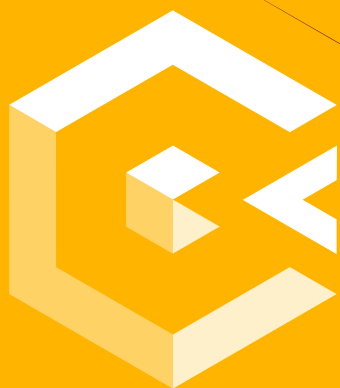

Arteconcreto
mobiliario

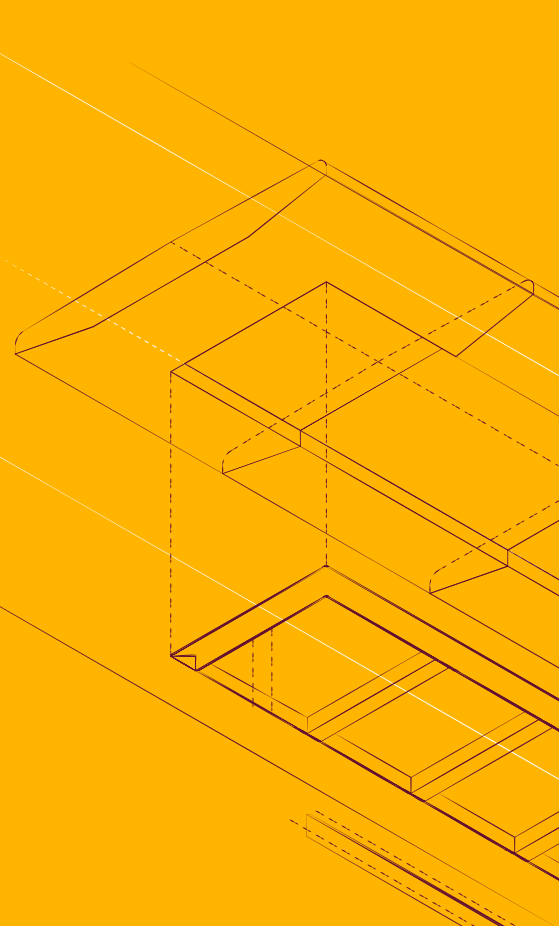

Sugerencias




Al recibir tu producto de Arteconcreto Mobiliario, te recomendamos revisarlo cuidadosamente. Si encuentras algún defecto, contáctanos de inmediato para que podamos ofrecerte la garantía correspondiente. Es importante tener en cuenta que cada pieza es única y se fabrica mediante procesos manuales, por lo tanto, pueden existir variaciones entre ellas.



Correo:

gerente@arteconcreto

marketing@arteconcreto.co



Evite dejar el producto desempaado si va a estar expuesto al aire libre.




La exposición del material de empaque al sol y al agua puede ocasionar manchas en el producto.

Limpieza de Mobiliario




Se sugiere realizar un lavado al menos cada dos semanas para prevenir la aparición de manchas en el mobiliario. A continuación, te indicamos cómo puedes hacer:

1. Utilice un paño húmedo con detergente suave de pH neutro para limpiar la superficie.

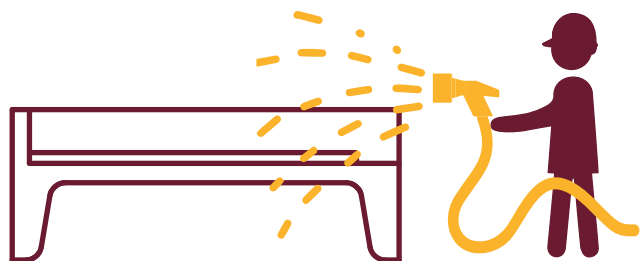

2. Enjuague bien con agua abundante.



3. Si decide usar una hidrolavadora, asegúrese de mantener la boquilla a una distancia mínima de 15 cm de la superficie de concreto.

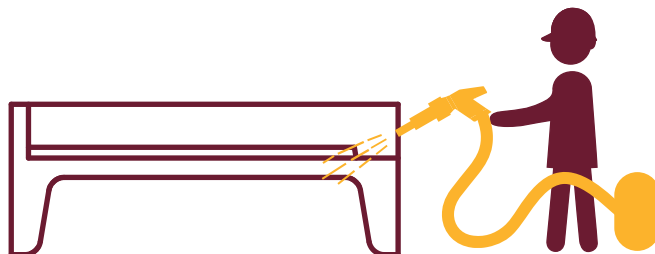

- Evite el uso de ácido o cloro para limpiar.

- Evite también el uso de limpiadores abrasivos como lijas o cepillos de cerdas gruesas, ya que pueden dañar el mobiliario.

**¡ADVERTENCIA
IMPORTANTE!**

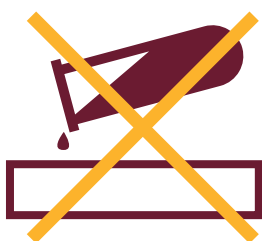


Limpieza de Mobiliario




Instrucciones para limpiar manchas de grasa o sudor en mobiliario:

1. Aplique un detergente desengrasante neutro adecuado como el DHP-50 de Chemistry de Colombia o similar. Frótelos suavemente en círculos utilizando una esponja de nylon de color café o negro.

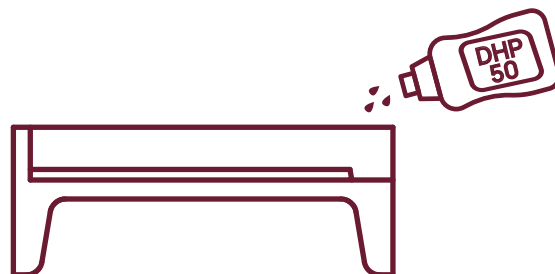


2. Enjuague abundantemente con agua y permita que la superficie se seque completamente.

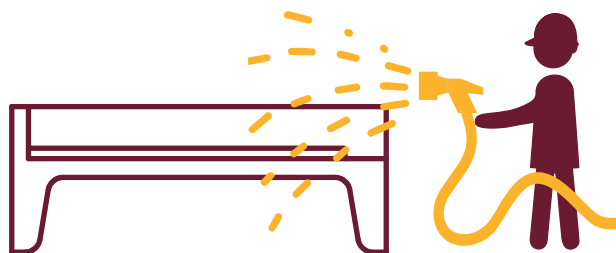


- Si el suelo donde está ubicado el mobiliario es susceptible a manchas o daños por exceso de humedad, cúbralo con plástico durante el proceso de limpieza para protegerlo.
- Si existe riesgo de manchas por ácido en el suelo, moje con agua abundante antes de comenzar para neutralizar cualquier ácido que pueda caer.

3. Una vez que la superficie esté seca, aplique Rinse Combi de Mantenimiento de Fachadas y Pisos. Frótelos en círculos usando una esponja de nylon de color café o negro. Asegúrese de mantener el producto húmedo durante el proceso para evitar que se seque antes del enjuague.

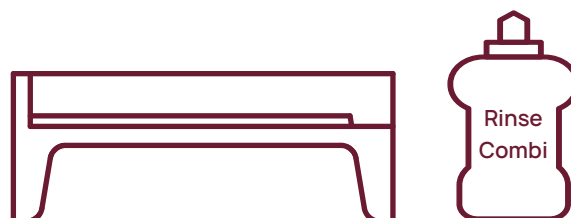

ADVERTENCIA: No permita que el Rinse Combi se seque antes de enjuagar, ya que podría provocar manchas en la pieza.

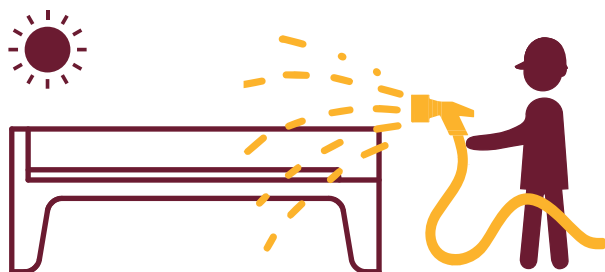


4. Enjuague nuevamente con abundante agua y deje que el mobiliario se seque completamente.

Mantenimiento Mobiliario



Para mantener el mobiliario de concreto en óptimas condiciones, se sugiere seguir este proceso al menos una vez al año:


1. Cada pieza está protegida con un sellador hidrofóbico y oleofóbico diseñado específicamente para este tipo de producto.

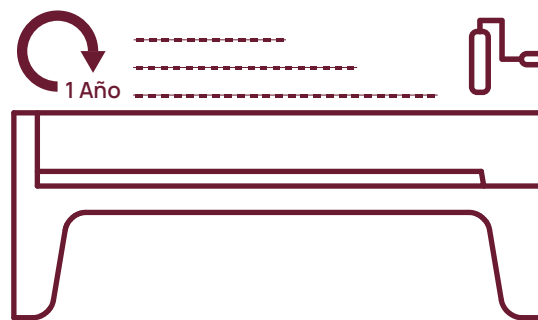

ADVERTENCIA! Asegúrese de que la superficie esté completamente limpia y seca antes de aplicar cualquier tipo de sellador.

2. Se recomienda aplicar cuatro capas de sellador , utilizando un rodillo o brocha.

Espere al menos una hora entre la aplicación de cada capa para asegurar una cobertura adecuada.

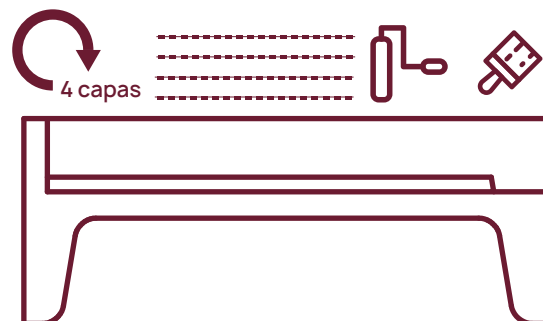

Se sugieren los siguientes selladores comerciales:

- Limestone Plus de la marca Toxement
- Superfachada Base agua de la marca Corona

Soporte y garantía



Soporte

Ofrecemos asesoría continua durante toda la vida útil del producto para asegurar su adecuado uso y mantenimiento.

Garantía

Cada unidad cuenta con una garantía de un año por defectos de fabricación. Esta garantía no cubre daños derivados de un uso inapropiado, incorrecto o anormal por parte del comprador o sus usuarios. Es importante destacar que el concreto es un material natural y, por lo tanto, puede presentar variaciones cromáticas en sus materias primas. Además, es normal la presencia de poros controlados y de tamaño reducido que no afectan la calidad ni el desempeño del producto.

Microfisuras


Las microfisuras son inherentes al producto y pueden aparecer ocasionalmente durante su vida útil. Estas fisuras, que suelen tener menos de ½ mm de ancho, no comprometen la integridad ni la estabilidad de las piezas.

Resistencia y Absorción

Nuestro proceso de producción de concreto, con una relación agua-cemento inferior a 0.4, minimiza la densidad de los poros internos y reduce la absorción de humedad a menos del 9%, lo cual aumenta la durabilidad de los elementos con el paso del tiempo.

Color

Es normal que las piezas puedan presentar variaciones cromáticas debido a la naturaleza del material utilizado.

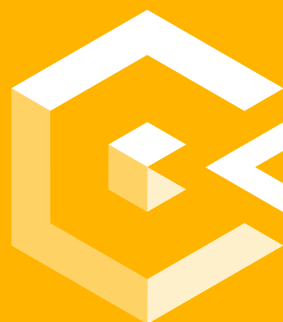

Arteconcreto
m o b i l i a r i o

arteconcreto.co

COLOMBIA

Km 1 +800, Anillo Vial, Floridablanca, Santander

Contactanos:

+ 57 317 892 9477

+ 57 315 325 9594

+ 57 315 023 1956



Siguenos en

